



## H1060/21503

### Premium 5 ton push and pull kit

### Premium 5-tons tryck- och dragsats

### Premium 5 Tonnen Druck- und Zug-Satz

| # | Article # | Order # | Pcs. | EN                      | SE                         | DE                           |
|---|-----------|---------|------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | H1060     | 21503   | 1    | 5 ton push and pull kit | 5-tons tryck- och dragsats | 5 Tonnen Druck- und Zug-Satz |

1





Recommended pump:  
H1053 (6:11) or I-PH70A-600 (14:10)

Pumprekommendation:  
H1053 (6:11) eller I-PH70A-600 (14:10)

Pumpen-Empfehlung:  
H1053 (6:11) oder I-PH70A-600 (14:10)

| Scope of delivery                  | Levereras med                        | Lieferumfang                     |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 5 ton cylinder, 127 mm stroke      | 5 ton cylinder 127 mm slaglängd      | 5 Tonnen Zylinder 127 mm Hub     |
| Extension tube 76 mm               | Förlängningsrör 76 mm                | Verlängerungsrohr 76 mm          |
| Extension tube 127 mm              | Förlängningsrör 127 mm               | Verlängerungsrohr 127 mm         |
| Extension tube 254 mm              | Förlängningsrör 254 mm               | Verlängerungsrohr 254 mm         |
| Extension tube 381 mm              | Förlängningsrör 381 mm               | Verlängerungsrohr 381 mm         |
| 2 x 5 ton wedge head               | 2 x 5 ton kil - topp                 | 2 x 5 Tonnen Keil - Spitze       |
| 2 x 5 ton cylinder head V-notch    | 2 x 5 ton cylinderhuvud V-topp       | 2 x 5 Tonnen Druckkopf V-Spitze  |
| Metal case 677x300x165 mm          | Metallåda 677x300x165 mm             | Metallgehäuse 677x300x165 mm     |
| 5 ton press cylinder, 77 mm stroke | 5 ton tryckcylinder, 77 mm slaglängd | 5 Tonnen Drückzylinder 77 mm Hub |
| 5 ton press ball in rubber         | 5 ton tryckkula i gummi              | 5 Tonnen Drückkugel in Gummi     |
| 2 x coupling tap                   | 2 x mellandel                        | 2 x Zwischenstück                |
| 2 x flat base                      | 2 x fotplatta                        | 2 x Fussplatte                   |
| 5 ton pull cylinder, 125 mm stroke | 5 ton dragcylinder, 125 mm slaglängd | 5 Tonnen Zugzylinder, 125 mm Hub |
| 2 x chain with hook, 1.5 m         | 2 x kätting med krok, 1,5 m          | 2 x Kette mit Haken, 1,5 m       |
| 2 x chain bracket                  | 2 x kättingfäste                     | 2 x Kettenhalter                 |
| Coupling nipple                    | Kopplingsnippel                      | Kupplungsnippel                  |

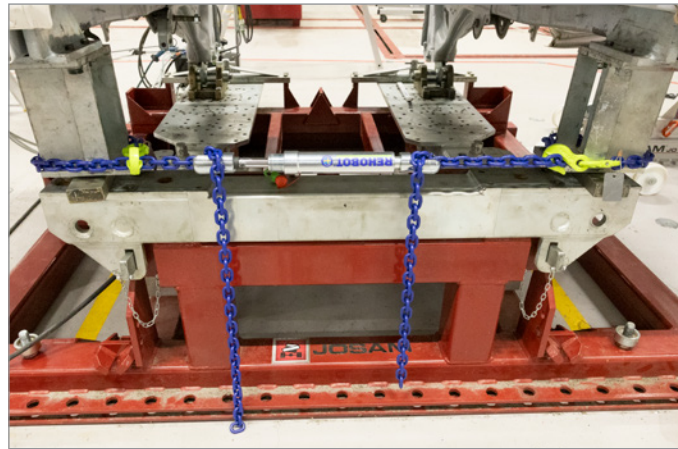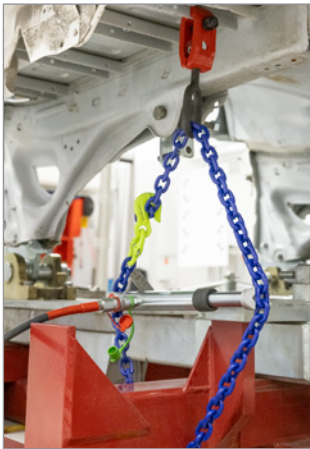

## Technical information Teknisk information Technische Information

### Maximum cylinder load


The cylinder capacity is reduced when extension tubes are used. Use the cylinder's total length, including all accessories, to look up the cylinder's maximum allowed load.

### Högsta tillåtna cylinderbelastning

Cylinderns kapacitet minskas om förlängningsrör används. Utgå ifrån cylinderns totallängd, inklusive alla tillbehör, för att kontrollera cylinderns högsta tillåtna belastning.

### Maximale Zylinderlast

Die Zylinderkapazität reduziert sich bei Verwendung von Verlängerungsrohren. Zur Ermittlung der maximal zulässigen Zylinderlast von der Gesamtlänge des Zylinders ausgehen, einschließlich allen Zubehörs.

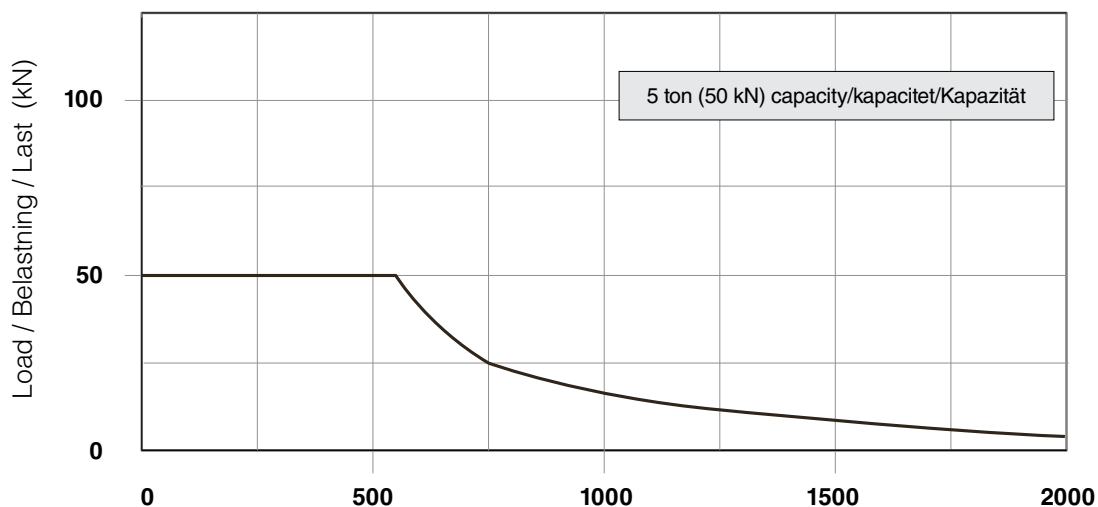

Total cylinder length incl. accessories (millimetres)  
Total cylinderlängd inklusive tillbehör (millimeter)  
Gesamte Zylinderlänge einschl. Zubehör (Millimeter)